

HOLDBAR BETONREPARATION

SLIDSTÆRKT VANDTÆTNINGSSYSTEM TIL OVERFLADEBEHANDLING AF BETON



NYHED!

GODKENDT iht.
EN1504



Alfix PlaneMix ST 05
Svummørtel

Alfix PlaneMix ST 05 Fluid
Binderkomponent til
Alfix PlaneMix ST 05 svummørtel

Forlæng konstruktionens levetid

Alfix har det ideelle slidstærke vandtætningssystem til overfladebehandling af beton.



Alfix PlaneMix R4 Rep
Betonreparationsmørtel



Dansk produktion &
familieejede siden 1963




alfix.com

Anvendelsesmuligheder

- Robust overfladebehandling og vandtætning af terrasser, balkoner, garagegulve, gangarealer, bassiner og udligningstanke af beton
- Porefylldning/overfladebehandling af ru/forslået/slidt beton i lagerbygninger, butikker, værksteder mv.
- Overfladebehandling/vandtætning af eksisterende kældre med fugtproblemer, opstigende, sivende udefrakommende fugt
- Korrosionsbeskyttelse af armeringsjern

...OG MANGE FLERE!

Kontakt Alfix for
yderligere information

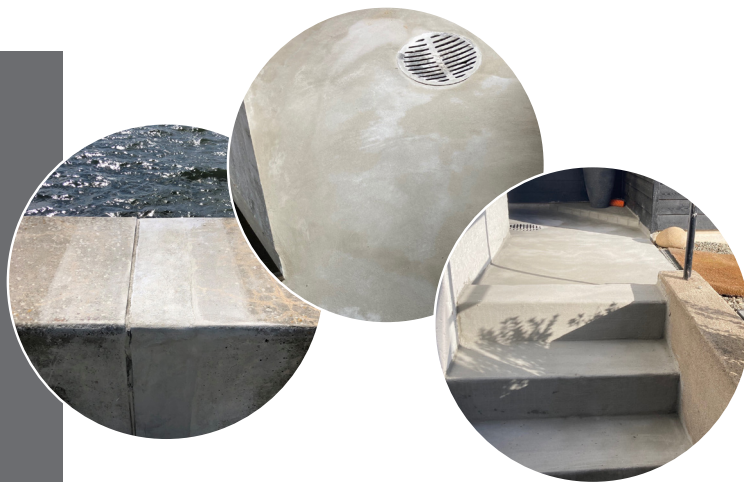

Enhed	Varenr.	DB-nr.
20 kg	0950	2171356



Enhed	Varenr.	DB-nr.
2,5 ltr.	0952	2212848
10 ltr.	0951	2171384

PLANEMIX ST 05

Svummemørtel

- Til alle typer inden- og udendørs betonkonstruktioner, f.eks bassiner, søjler og bjælker, gulve og vægge etc.
- Svummelag for Alfix PlaneMix R4 Rep
- Klasse R3 efter EN1504-3
- Effektiv korrosionsbeskyttelse af armeringsstål
- Bremser effektivt karbonatisering af betonkonstruktioner
- Inden- og udendørs anvendelse
- Porefylldning
- Tyndpudsbelægning på altaner, trapper, ramper mv.
- Lav kapillarsugning, vandtæt
- Smidig og let at påføre
- Primerfri udførelse
- Lagtykkelse 1 - 5 mm per lag

PLANEMIX ST 05 FLUID

Polymerdispersion

- Binderkomponent til Alfix PlaneMix ST 05 svummemørtel
- Inden- og udendørs anvendelse
- Øger vedhæftning og styrke på cementbaserede pulverprodukter
- Større modstandsevne mod indtrængende salte, olier, kemikalier mv.

PLANEMIX R4 REP

Betonreparationsmørtel

- Til reparation af alle typer inden- og udendørs betonkonstruktioner, f.eks bassiner, søjler og bjælker, gulve og vægge mv.
- Kan indgå i statiske beregninger for bærende konstruktioner
- Effektiv forsegling af armeringsjern
- Kloridfri
- Høj vedhæftnings- og trykstyrke – Klasse R4 efter EN1504-3
- Meget lav kapillarsugning, maksimal beskyttelse mod vand, kuldioxid og klorider
- Fiberforstærket, minimal dannelse af svindrevner
- Lagtykkelser fra 5 - 45 mm i én arbejdsgang



Enhed	Varenr.	DB-nr.
20 kg	0945	2171344



ALFIX®
Ansvarlig styrke